



AXF AXIAL MOTOR MOTOR EXTRACTOR





TECHNICAL DATA / DATOS TÉCNICOS

Model	Voltage	Current	Watts	Speed	Air Volume		Work Temperatura		Noise	Capacitance	Insulation Class	Weight	
Modelo	Voltaje	Corriente	Vatios	Velocidad	Caudal de Aire		Temperatura de Trabajo		Nivel de Ruido	Capacitancia	Clase de Aislamiento	Peso	
	V/Ph/Hz	Amp	W	r/min	m ³ /hr	CFM	°F	°C	db	µF		Kg	lb
AXF-200-1	115/1/60	0.31 ± 10%	40	1600	510 (10Pa)	300	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	45	---	F	2,5	5,5
AXF-200	220/1/50	0.13 ± 10%	30	1400	425 (10Pa)	250	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	43	---	F	2,5	5,5
	220/1/60	0.21 ± 10%	40	1600	510 (10Pa)	300	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	45	---	F	2,5	5,5
AXF-250-1	110/1/60	0.61 ± 10%	70	1590	800 (10Pa)	471	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	56	---	F	3,0	6,6
AXF-250	220/1/50	0.25 ± 10%	55	1400	750 (10Pa)	441	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	55	---	F	3,0	6,6
	220/1/60	0.3 ± 10%	68	1620	800 (10Pa)	470	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	56	---	F	3,0	6,6
AXF-300-1	110/1/60	0.95 ± 10%	115	1550	1700 (10Pa)	1001	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	58	---	F	3,8	8,4
AXF-300	220/1/50	0.42 ± 10%	90	1350	1600 (10Pa)	942	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	56	---	F	3,8	8,4
	220/1/60	0.51 ± 10%	115	1600	1700 (10Pa)	1001	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	58	---	F	3,8	8,4
AXF-350-1	110/1/60	1.65 ± 10%	180	1550	2450 (15Pa)	1442	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	62	---	F	5,8	12,8
AXF-350	220/1/50	0.60 ± 10%	135	1380	2250 (15Pa)	1324	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	60	---	F	5,8	12,8
	220/1/60	0.83 ± 10%	180	1550	2450 (15Pa)	1442	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	62	---	F	5,8	12,8
AXF-400	220/1/50	0.82 ± 10%	180	1350	3500 (10Pa)	2060	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	65	---	F	6,7	14,8
	220/1/60	1.22 ± 10%	270	1510	3750 (10Pa)	2207	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	68	---	F	6,7	14,8
AXF-450	220/1/60	1.50 ± 10%	330	1600	4750 (10Pa)	2796	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	68	---	F	8,2	18,1
AXF-500	220/1/60	2.50 ± 10%	500	1450	6300 (10Pa)	3708	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	72	---	F	10,2	22,5
AXF-550	220/1/60	3.30 ± 10%	725	1400	8100 (20Pa)	4767	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	75	---	F	13,0	28,7
AXF-600	220/1/60	4.20 ± 10%	920	1600	9500 (20Pa)	5591	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	75	---	F	16,9	37,3
AXF-630	220/1/60	5.34 ± 10%	1150	1500	10200 (20Pa)	6004	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	78	---	F	14,3	31,5
AXF-630-4	230/3/60	2.5 ± 10%	900	1550	10900	6415	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	78	---	F	18	39,8
	440/3/60	1.65 ± 10%											
AXF-710-4	230/3/60	3.6 ± 10%	1250	1050	17000	10005	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	78	---	F	31,75	70
	440/3/60	2.1 ± 10%											
AXF-800-4	230/3/60	7.5 ± 10%	2200	1050	26800	15774	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	85	---	F	39,6	87,4
	440/3/60	4 ± 10%											
AXF-910-4	440/3/60	4.3 ± 10%	2500	1050	27500	16185	-22°F to 140°F	-30°C a 60°C	80	---	F	47	103,5



AXF AXIAL MOTOR MOTOR EXTRACTOR

Una sola marca,
todas las piezas

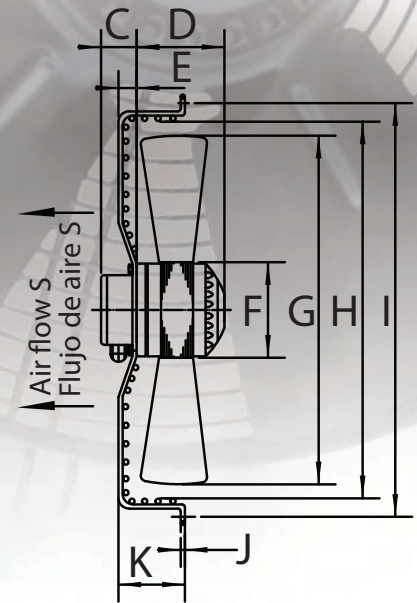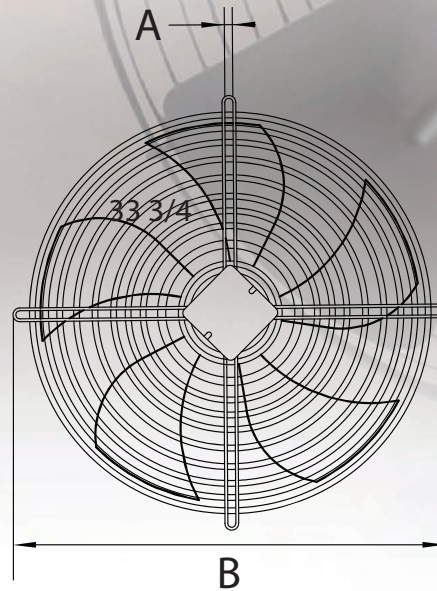

DIMENSIONS / DIMENSIONES

Model Modelo	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
AXF-200-1	7	1/4	260	10 1/4	60	2 3/8	66	2 5/8	30	1 1/8	92	3 5/8	200	7 7/8	220	8 5/8	260	10 1/4	4	1/8	65	2 1/2
AXF-200	7	1/4	260	10 1/4	60	2 3/8	66	2 5/8	30	1 1/8	92	3 5/8	200	7 7/8	220	8 5/8	260	10 1/4	4	1/8	65	2 1/2
AXF-250-1	7	1/4	320	12 5/8	60	2 3/8	76	3	30	1 1/8	92	3 5/8	250	9 7/8	275	10 7/8	320	12 3/5	4	1/8	60	2 3/8
AXF-250	7	1/4	320	12 5/8	60	2 3/8	76	3	30	1 1/8	92	3 5/8	250	9 7/8	275	10 7/8	320	12 3/5	4	1/8	60	2 3/8
AXF-300-1	7	1/4	360	14 3/16	60	2 3/8	86	3 3/8	30	1 1/8	92	3 5/8	300	11 3/4	320	12 5/8	360	14 1/8	4	1/8	80	3 1/8
AXF-300	7	1/4	360	14 3/16	60	2 3/8	86	3 3/8	30	1 1/8	92	3 5/8	300	11 3/4	320	12 5/8	360	14 1/8	4	1/8	80	3 1/8
AXF-350-1	9,5	3/8	422	16 5/8	60	2 3/8	104	4 1/16	30	1 1/8	102	4	350	13 3/4	370	14 5/8	422	16 5/8	5	1/5	80	3 1/8
AXF-350	9,5	3/8	422	16 5/8	60	2 3/8	104	4 1/16	30	1 1/8	102	4	350	13 3/4	370	14 5/8	422	16 5/8	5	1/5	80	3 1/8
AXF-400	9,5	3/8	470	18 1/2	60	2 3/8	117	4 5/8	30	1 1/8	102	4	400	15 3/4	420	16 1/2	470	18 1/2	5	1/5	90	3 1/2
AXF-450	9,5	3/8	522	20 9/16	60	2 3/8	130	5 1/8	30	1 1/8	102	4	450	17 3/4	470	18 1/2	522	20 1/2	6	1/4	90	3 1/2
AXF-500	10,5	7/16	570	22 7/16	60	2 3/8	129	5 1/16	30	1 1/8	137	5 3/8	500	19 3/4	520	20 1/2	570	22 1/2	6	1/4	90	3 1/2
AXF-550	10,5	7/16	622	24 1/2	60	2 3/8	144	5 11/16	30	1 1/8	137	5 3/8	550	21	570	22 1/2	620	24 3/8	6	1/4	100	4
AXF-600	10,5	7/16	679	26 3/4	60	2 3/8	164	6 7/16	30	1 1/8	137	5 3/8	600	23 5/8	620	24 3/8	679	26 3/4	7,5	3/10	100	4
AXF-630	10,5	7/16	750	29 1/2	60	2 3/8	164	6 7/16	30	1 1/8	137	5 3/8	630	24 3/4	650	25 5/8	750	29 1/2	7,5	3/10	100	4
AXF-630-4	10,5	7/16	750	29 1/2	60	2 3/8	164	6 7/16	30	1 1/8	137	5 3/8	630	24 13/16	670	26 3/8	750	29 1/2	7,5	5/16	100	315/16
AXF-710-4	14	9/16	845	33 1/4	-	-	170	6 11/16	-	-	180	7 1/16	710	27 15/16	773	30 1/2	-	-	10	3/8	120	4 3/4
AXF-800-4	14	9/16	925	36 7/16	-	-	170	6 11/16	-	-	180	7 1/16	800	31 1/2	857	33 3/4	-	-	10	3/8	120	4 3/4
AXF-910-4	13	1/2	1075	42 5/16	-	-	300	11 13/16	-	-	-	-	900	35 7/16	1044	41 1/8	-	-	-	-	-	-

WORKING TEMPERATURES / TEMPERATURA DE TRABAJO

MIN -22°F / MAX 140°F / MIN -30°C / MAX 60°C

NOTE / NOTA

Measures are nominal values, any variation versus reality will be very close to the values expressed here
Las medidas y valores son nominales, cualquier variación versus lo real serán muy cercanos a los valores aquí expresados

Appli Parts products, are designed and produced according to strict high quality standards to assure the correct function and entire consumer satisfaction.
Los productos Appli Parts, son diseñados y elaborados bajo estrictas normas de alta calidad para garantizar su correcto funcionamiento y la satisfacción del consumidor.